
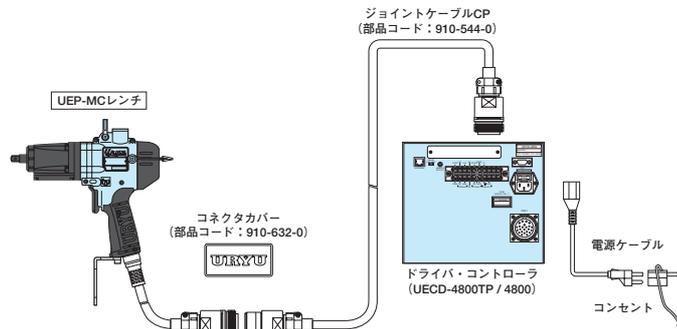


# 電動オイルパルスレンチ UEPシリーズ


SUPER "INTELEC" SYSTEM ELECTRIC OIL-PULSE TOOLS

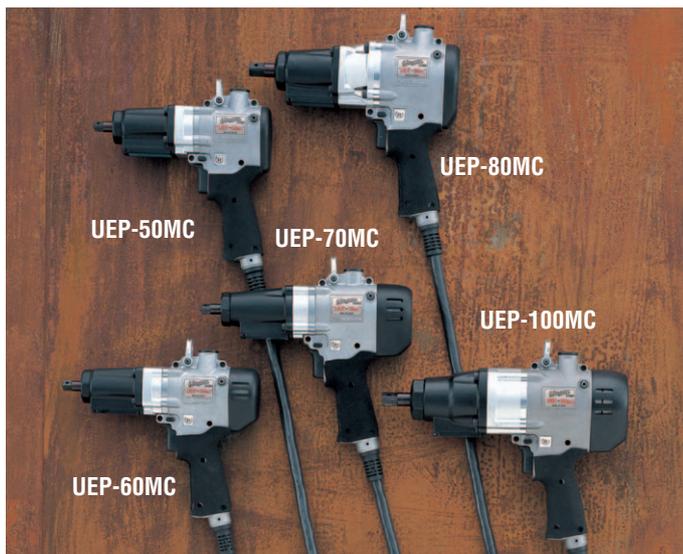

## 電子制御 電動オイルパルスレンチ UEP-MCシリーズ ELECTRIC OIL-PULSE TOOLS

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範囲 N・m	推奨無負荷 回転速度 (約)rpm	全 ソケット/長 ビットなし (約)mm	質 量/ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	騒 音レ ベル dB(A)	製品 コード
UEP-50MC	5	5.0-10.0	2000	200.0	1.83	28.0	9.5Sq	59.0	13731
UEP-60MC	6	10.0-25.0	2000	222.5	2.13	28.0	9.5Sq	68.0	13751
UEP-70MC	8	25.0-40.0	2000	237.5	2.38	31.0	9.5Sq	73.0	13771
UEP-80MC	8-10	30.0-60.0	2000	237.5	3.01	36.5	12.7Sq	71.0	13781
UEP-100MC	10-12	60.0-120.0	2000	276.0	4.16	36.5	12.7Sq	75.0	13791
UEP-50DMC	5	5.0-10.0	2000	199.5	1.83	28.0	6.35Hex	59.0	◆13741
UEP-60DMC	6	10.0-25.0	2000	222.0	2.13	28.0	6.35Hex	68.0	◆13761

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様によって正しくツールを選定して下さい。型式名にDが付くタイプはワンタッチ式ドライバー軸となります。

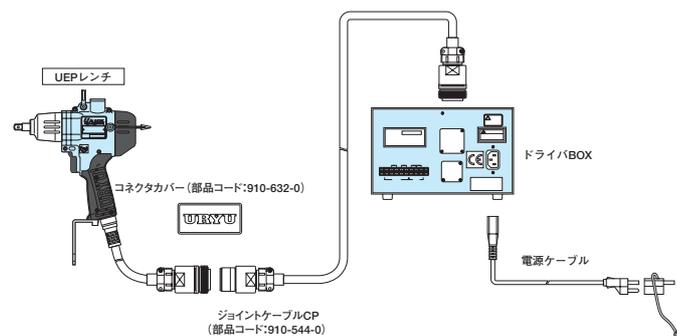

## 電動オイルパルスレンチ UEPシリーズ ELECTRIC OIL-PULSE TOOLS

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範囲 N・m	推奨無負荷 回転速度 (約)rpm	全 ソケット/長 ビットなし (約)mm	質 量/ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	騒 音レ ベル dB(A)	製品 コード
UEP-50	5	5.0-10.0	2000	165.5	1.43	28.0	9.5Sq	59.0	◆13651
UEP-60	6	10.0-25.0	2000	188.0	1.76	28.0	9.5Sq	68.0	◆13671
UEP-70	8	25.0-40.0	2000	203.5	2.20	31.0	9.5Sq	73.0	◆13691
UEP-80	8-10	30.0-60.0	2000	202.0	2.73	36.5	12.7Sq	71.0	◆13701
UEP-100	10-12	60.0-120.0	2000	233.5	3.66	36.5	12.7Sq	75.0	◆13711
UEP-50D	5	5.0-10.0	2000	170.5	1.43	28.0	6.35Hex	59.0	◆13661
UEP-60D	6	10.0-25.0	2000	193.0	1.76	28.0	6.35Hex	68.0	◆13681

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様によって正しくツールを選定して下さい。型式名にDが付くタイプはワンタッチ式ドライバー軸となります。