


ボルト・ナット締付け取り外し用ツール BOLT & NUT SETTERS  
**インパクトレンチ IMPACT WRENCHES**

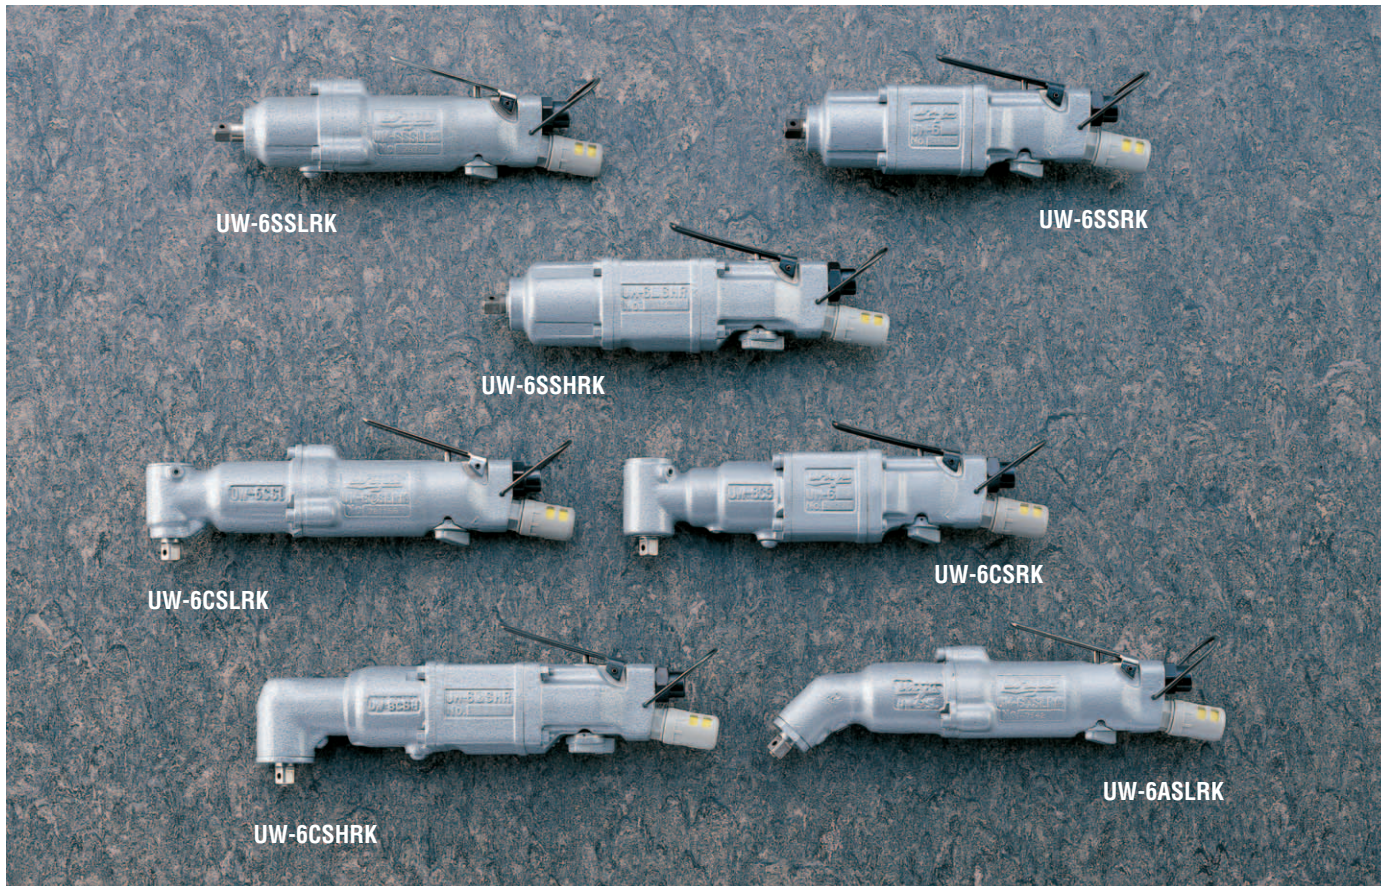

頭部寸法	型式名	C mm	H mm
	UW-6CSLRK	13.5	59.5
	UW-6CSRK	15.0	60.0
	UW-6CSHRK	17.5	65.0
	UW-6CSLK	13.5	59.5
	UW-6CSK	15.0	60.0
	UW-6CSHK	17.5	65.0

インパクトレンチ ストレート/アングル/コーナータイプ IMPACT WRENCHES STRAIGHT / ANGLE TYPE

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	無負荷 回転速度 (約)rpm	全ソケット長 ソケットなし (約)mm	質量 ソケットなし ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット ピッチ 寸法 mm	ホース 金具 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
UW-6SSLRK	6	8500	239	0.87	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	90	◆00671
UW-6SSRK	6	7500	225	0.97	29.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	90	◆01271
UW-6SSHRK	8	7300	249	1.26	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	91	◆01971
UW-6SSLK	6	8500	197	0.87	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	00631
UW-6SSK	6	7500	185	0.97	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	◆01231
UW-6SSHK	8	7500	205	1.21	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	92	01931
UW-6SSLRDK	6	8500	245	0.87	31.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	90	00771
UW-6SSRDK	6	7500	241	0.97	29.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	90	◆01371
UW-6SSHRDK	8	7300	265	1.26	27.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	91	◆01991
UW-6SSLDK	6	8500	203	0.90	31.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	00731
UW-6SSDK	6	7500	202	1.00	28.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	◆01331
UW-6SSHDK	8	7500	220	1.25	27.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	92	◆14631
UW-6CSLRK	6	8000	258	1.17	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	◆00871
UW-6CSRK	6	7300	257	1.42	29.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	94	◆01471
UW-6CSHRK	8	6300	282	1.71	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	94	◆02071
UW-6ASLRK	6	6500	277	1.14	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	◆00971
UW-6CSLK	6	8000	217	1.17	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	◆00831
UW-6CSK	6	7500	218	1.42	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	94	◆01431
UW-6CSHK	8	7500	238	1.71	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	94	02031
UW-6ASLK	6	6500	235	1.14	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	◆00931

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m<sup>3</sup>/min (normal) です。 型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。