



ボルト・ナット締付け取り外し用ツール BOLT & NUT SETTERS
インパクトレンチ IMPACT WRENCHES

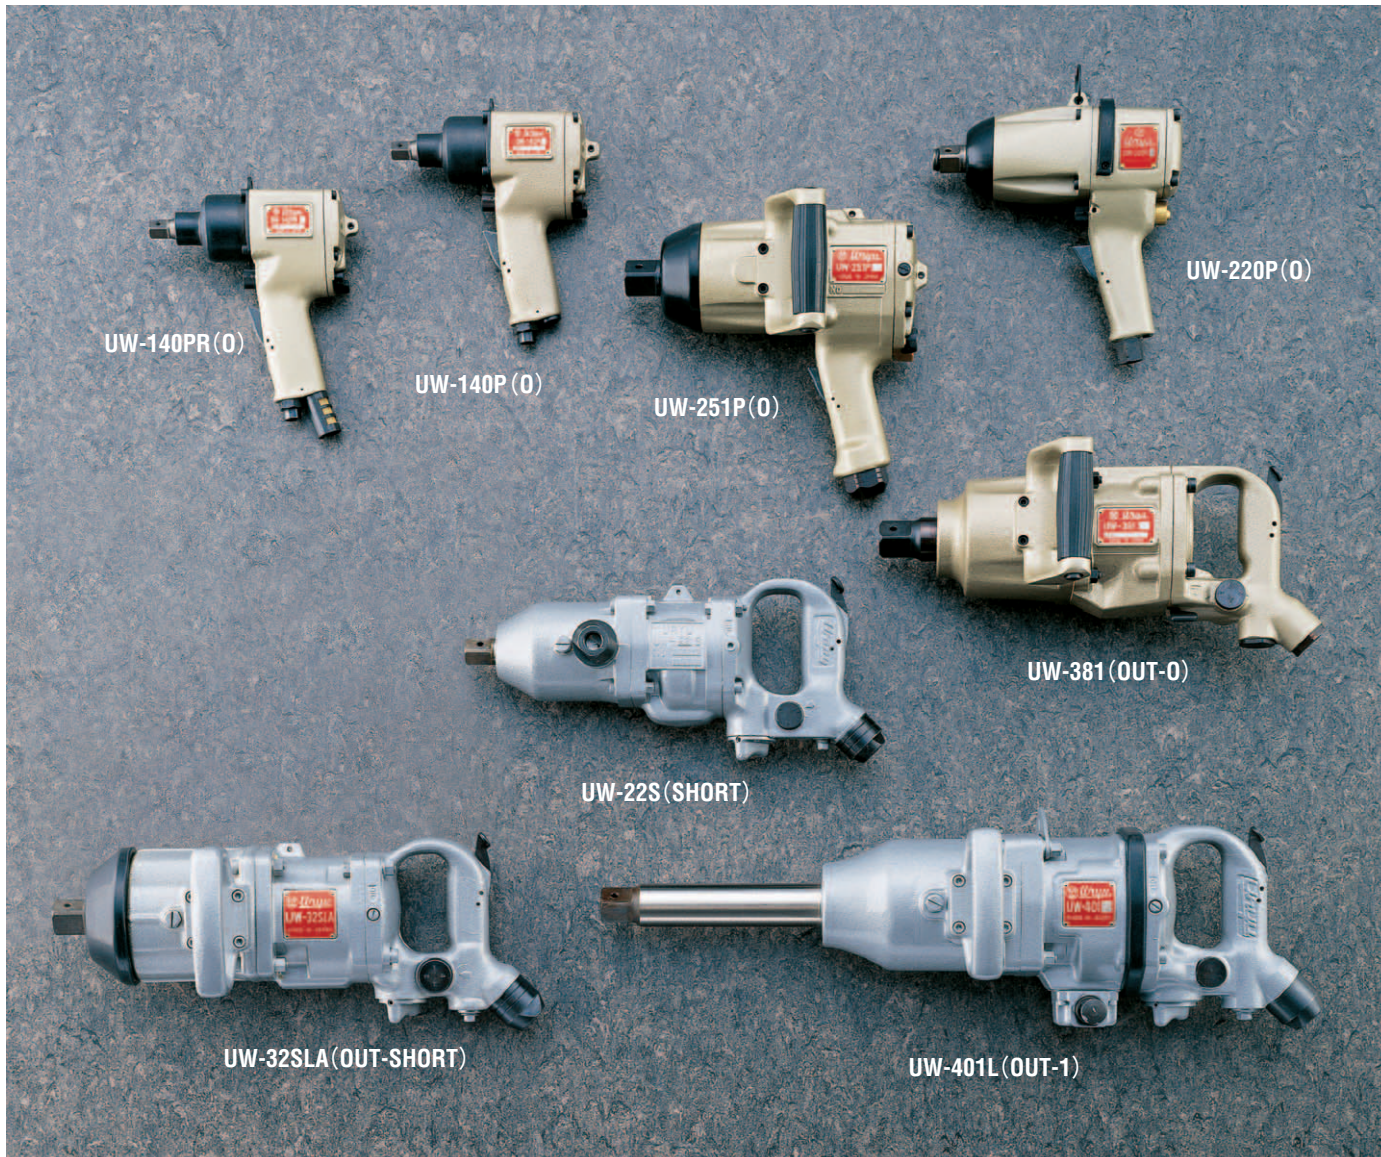

長主軸



型式名	L mm	型式名	L mm
UW-140PL	68.5	UW-381L	200.0
UW-220PL	150.0	UW-401L	199.5
UW-251PL	151.0		

インパクトレンチ ピストル/ストレートタイプ IMPACT WRENCHES PISTOL / STRAIGHT TYPE

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	無負荷 回転速度 (約)rpm	全長 ソケットなし (約)mm	質量 ソケットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	ホース 金取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※消費 空気量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
UW-140PR(O)	12	6800	200	2.70	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.70	93	◆07231
UW-140P(O)	12	6500	200	2.70	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.70	93	◆07021
UW-140PL(O)	12	6500	244	2.80	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.70	93	◆07071
UW-220P(O)	19	5500	230	4.40	42.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.70	95	08221
UW-251P(O)	25	5500	276	8.00	51.5	25.4Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.80	95	◆09121
UW-22S(SHORT)	22	4000	395	7.90	50.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.75	103	◆08611
UW-32SLA(OUT-SHORT)	32	3500	438	11.70	62.5	25.4Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.90	109	◆09311
UW-381(OUT-O)	38	4700	395	9.50	58.5	25.4Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	0.90	100	◆11601
UW-401(OUT-1 $\frac{1}{4}$)	38	2600	494	15.10	62.5	31.8Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	1.20	110	◆11311
UW-401L(OUT-1)	38	2600	654	16.50	62.5	25.4Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	1.20	110	◆11131

スウィングハンマシリーズ: UW-140P、UW-220P、UW-251P、UW-381。

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。